

# AW-7208-2<sub>(1080N)</sub> **NEW**


## 8CH AHD 1080P 數位錄放影機



### 產品特色

- 主機採Linux作業系統可不受病毒入侵和防止Windows病毒
- 多工系統，可同時錄影、回放、即時監看、備份和遠端控制
- 具備開機嚮導功能，可指引使用者設定系統必要之設置
- 具備1組VGA與1組HDMI顯示埠(最大解析度1920x1080)
- 可透過USB裝置與遠端連線進行檔案備份，且可直接備份AVI檔案，無需再經由轉檔軟體轉錄成AVI，以確保檔案備份的便利性
- 同時支援多頻道同步回放，每個頻道可以單獨控制時間點回放
- 支援即時監看及回放數位放大功能
- 支援自動維護功能，可以設定自動重啟系統及自動刪除檔案
- 採滑鼠操作，簡易的圖形化操作介面，優化使用者的監控體驗
- 可個別調整攝影機的亮度、對比、銳利度等功能
- 支援二十多種國家語言(英文、法文、俄文、日文、韓文等)
- 支援雲端網路連線功能，主機只需取得網路Internet資源，使用主機序號就可從Internet外網連線到監控主機

### 系統示意

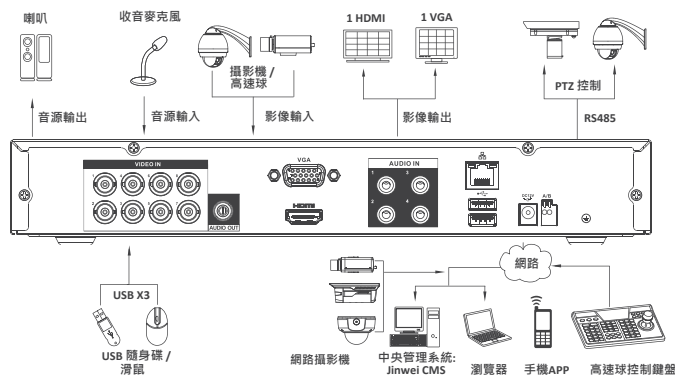

\* 以 AW-7208 為例

### 詳細規格

型號	AW-7208-2(1080N)	
<b>系統</b>		
主處理器	嵌入式處理器	
作業系統	LINUX 作業系統	
<b>影像</b>		
訊號輸入	8頻道, BNC	
訊號來源	類比	NTSC/PAL CVBS
	AHD IP	1080P/720P AHD 攝影機 支援8頻道的1080P/720P IP攝影機
<b>音源</b>		
訊號輸入	4 頻道, RCA	
訊號輸出	1 頻道, RCA	
雙向語音	支援	
<b>顯示</b>		
介面	1 HDMI, 1 VGA可同步輸出	
解析度	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
畫面分割	1/4/8/9	
隱私遮蔽	支援	
OSD	攝影機名稱, 時間, 影像遺失, 位移警報, 錄影圖示	
<b>錄影</b>		
影音壓縮格式	H.264/G.711	
畫質張數	主碼流	1080P/720P/960H/D1(1~25/30fps)
	副碼流	CIF/QCIF(1~25/30fps), D1
位元速率	96~6144Kb/s	
錄影模式	手動, 位移, 排程	
錄影間隔	1~60 分鐘 (預設值: 60 min), 預錄: 1~30 sec, 延時錄影: 10~300 sec	
<b>偵測</b>		
警報觸發	啟動錄影, 日誌紀錄, 蜂鳴器, 電子郵件, 螢幕提示	
畫面偵測	位移錄影, 影像遺失, 畫面黑屏	
警報輸入	N/A	
繼電器	N/A	
<b>回放備份</b>		
同步回放	1/4/8	
搜尋模式	時間搜尋, 事件搜尋, 警報搜尋	
回放功能	撥放, 暫停, 倒轉, 停止, 慢速回放, 快速倒撥, 快速回放, 往回格放鍵, 往前後放鍵, 循環撥放鍵, 全屏顯示鍵, 檔案擷取鍵, USB備份鍵	
備份方式	USB 隨身碟/網路遠端備份	
<b>網路</b>		
乙太網路	RJ-45 端口 (10/100M)	
連線方式	HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, P2P	
使用者	在線最多9人	
手機監看	支援iPhone, iPad, Android, Windows	
<b>儲存</b>		
最大支援容量	2 SATA, 單碟最大6TB	
<b>輔助</b>		
USB 介面	3個, USB2.0	
RS485	1個, PTZ 控制	
<b>其他</b>		
電源供應	DC12V/2A	
消耗功率	10W(無硬碟)	
工作環境	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
尺寸(寬×深×高)	315mm×265mm×60mm(寬×深×高)	
重量	1.9kg (無硬碟)	