


DGD8132




8-BAY 五合一 36CH XVR

免費 P2P 雲端服務 EaZy Networking

- ❖ EaZy Networking, AVTECH 提供的雲端服務，可使用我們免費 app，EagleEyes，用三個步驟就可以透過網路連接我們的產品。
- ❖ Buddy”的特色是分享連接設備的權限給其他人。
- ❖ 通知您當設備登入/登出時。


客製化情境設定

- ❖ “情境設定”是一個新功能，讓你客製化一連串的動作將會在特定事件發生時啟動。有許多情境設定的樣版供你選擇在特定事件發生後所啟動的動作。

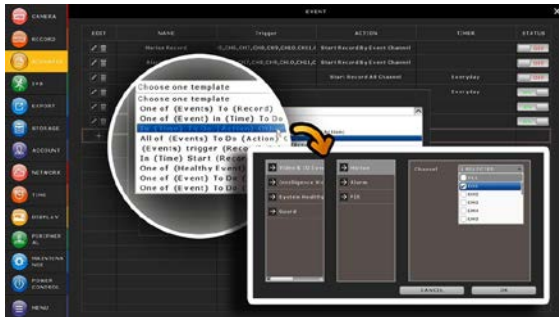

事件彈出 / 預覽

- ❖ 所有事件都列在右側面板上，並帶有相應的事件圖示，以便您快速識別事件類型。最新的一個將閃現吸引你的注意力。單擊一個事件，您就可以預覽預警報圖片。

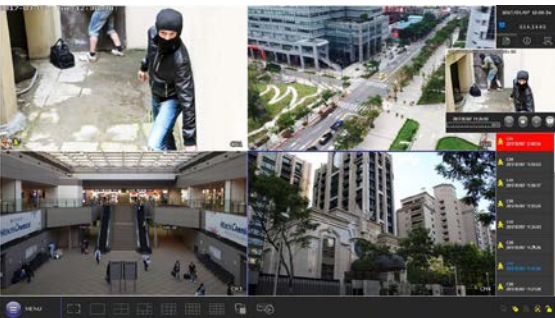


五合一影像輸入

- ❖ 支援 IP / Analog HD / TVI / CVI / 960H 影像輸入
- ❖ 支援 1080P 錄影

輔助螢幕

- ❖ 除了通過主 HDMI 輸出的主顯示螢幕，您還可以指定輔助螢幕以顯示即時影像，輪跳監視畫面或事件監看。

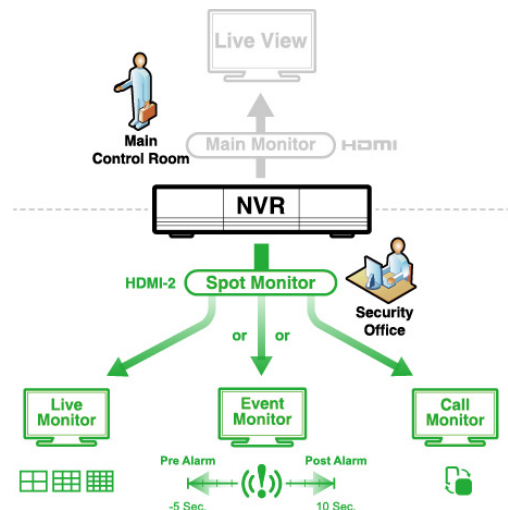

Push Status -

Active Event Notification with EagleEyes App

- ❖ “推送狀態”可發送系統事件的即時通知，例如影像丟失或 HDD 數據刪除。

8 顆 HDD 錄影儲存容量

- ❖ 為了解決 1080P 錄製的大存儲容量需求，此錄影機最多可支援 8 個硬盤，以保持高品質的錄影資料，而無需如此頻繁地覆蓋資料。還採用省電機制來降低功耗。

▼ 影像

影像系統		NTSC / PAL (auto detection)
影像壓縮格式		H.264
影像訊號		32 頻道 (TVI / CVI / Analog HD / 960H) 另支援 4 個 IP channels。
影像輸入		32 頻道 (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)
影像輸入介面	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	是 (支援 Spot Monitor)
	VGA	是 (1080P display / 支援 Spot Monitor)
	HDMI	HDMI-1 (4K2K display) / HDMI-2 (1080P display / 支援 Spot Monitor)
影像解析度	Analog 模式	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP 模式	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240

▼ 錄影 & 備份

最大錄影規格	Analog 模式	最大到 384 IPS @ 1920 x 1080
	IP 模式	最大到 30 IPS @ 1920 x 1080 (4 channels)
錄影模式		Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote
預警錄影		是
回放頻送		16CH
快速搜尋		Time / Motion / Alarm search mode
回放裝置		USB 3.0 drive / Network
一般回放		是 (USB hard drive or FTP)

▼ 聲音

聲音輸入		16
聲音輸出 (Mono)		2

▼ External I/O

RS485		是
聲音輸入		8
聲音輸出 (Mono)		1
警報情境設定		是

▼ 一般

硬碟		10TB SATA HDD x 8
----	--	-------------------

SATA 介面	YES
影像品質設定	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL
USB 滑鼠控制	是
動作偵測區域	16 × 12 grids per channel
動作偵測靈敏度	3 adjustable parameters for accurate detection
事件通知	Push Status / FTP / E-Mail
圖片縮放	2X digital zoom
PTZ 控制	是
鍵盤鎖 (密碼保護)	是
使用者分級	4 個不同等級的使用者
影像遺失偵測	是
攝影機標題	支援最多 25 個字
Video Adjustable	Hue / Saturation / Contrast / Brightness
日期顯示格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約時間	是
電源 (±10%)	19V/4.7A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
工作溼度	10% ~ 85%

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

▼ General

尺寸 (mm)**	358mm(L) x 267mm(W) x 152mm(H)
Net Weight (kg)	5.9 kg

▼ Network

乙太網路	1000 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet
網路通訊協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS

▼ Remote Surveillance from PC

適用作業系統	Windows & MAC	
適用程式	Web Browser:	- Windows Edge, Internet Explorer (Windows 8 and later version) - Safari, Google Chrome & Mozilla Firefox (Windows Vista and later version)
	CMS Lite:	32CH central management software for Windows OS

最大線上使用者	36
Web Transmitting Compression Format	H.264
Remote Live Display	9CH (Selectable)
Network Live Audio	YES
Remote Event Download & Playback	YES
▼ Mobile Surveillance	
App	EagleEyes
適用裝置	iOS & Android devices
Push Status	是
▼ Others	
EaZy Networking	是
情境設定	是
輔助螢幕設定	Call Monitor / Event Monitor / Live Monitor (HDMI-2, VGA & Composite Selectable)
支援 DCCS	是
AVTECH Free DDNS service	是
私人遮照	是
Multiplex Operation	Live display / record / playback / backup / network operations
系統恢復	在斷電後系統自動恢復
Optional Peripherals	HDMI Matrix (HDM02) / USB Joystick (AVX102)

* The specifications are subject to change without notice.

** Dimensional tolerance: ±5mm

REAR PANEL

