


監聽板

監聽板

HS-H019Y0



Dimension Unit : mm

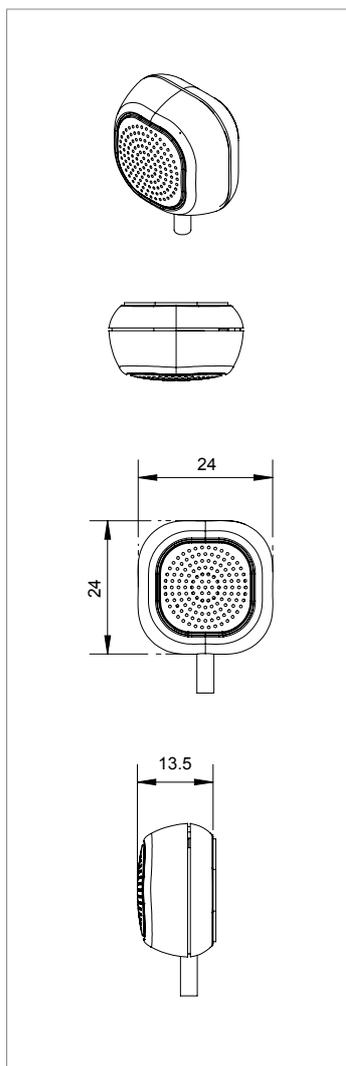

- 高靈敏度全方位麥克風，呈現清晰自然的聲音
- 電源極性轉換保護和靜電保護
- 收音範圍3~45坪
- VR音量調整，依環境大小聲解決迴音問題
- 體積小不占空間
- 適用各款攝影機
- 傳輸距離可達300米

規格

| | |
|--------|------------------------------|
| 產品型號 | HS-H019Y0 |
| 靈敏度 | -40 dB |
| 輸出阻抗 | 2.2KΩ |
| 指向性 | 360度全指向式 |
| 信號雜訊比 | 58 db |
| 消耗電壓 | DC8-14V |
| 消耗功率 | 0.1W (Max) |
| 消耗電流 | 10mA (Max) |
| 工作環境溫度 | -20°C ~ 80°C |
| 儲存溫度 | -25°C ~ 85°C |
| 尺寸 | 主體：24 x 24 x 13.5mm 線長：200mm |
| 重量 | 20g |