


全系列 DVR 多合一錄放影機 HS-HJ4311

產品特點

- QR CODE P2P 快速連線
- 時間切片快速搜尋
- 一鍵式本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS-1000 中控管理
- HI SHARP APP 手機連線



產品尺寸 (mm)

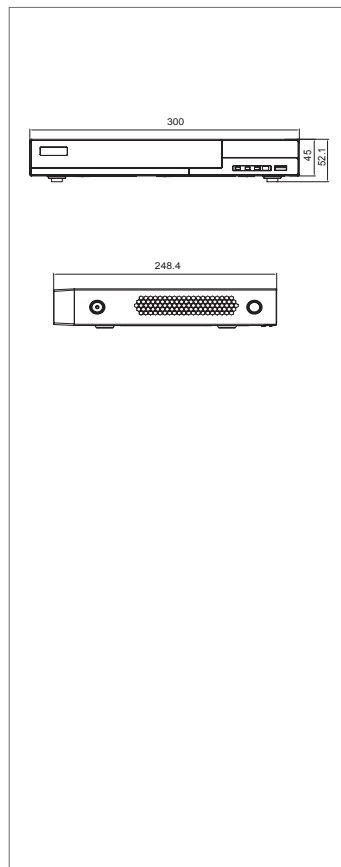

產品規格

型號		HS-HJ4311
輸入	AHD / TVI / CVI	4CH
	最大 IP 接入數量	6CH (4+2)
	總頻道數量	6CH
輸出	HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	VGA	1920x1080 / 1280x1024
	CVBS	1(同步輸出或副螢幕)
壓縮模式		H.265 High Profile (H.265+)
畫面顯示		1 / 4 / 9
最大 IP 接入等級		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (最終錄影畫質依 DVR 自動調整)
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	48 fps
	5MPL	80 fps
	4MP	48 (PAL) / 60 (NTSC) fps
	4MPL	100 (PAL) / 120 (NTSC) fps
	1080P	100 (PAL) / 120 (NTSC) fps
總錄影解析度 (IP 錄影)	720P / 960H / 1080L	100 (PAL) / 120 (NTSC) fps
	解析度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC) fps
同步本地回放		4CH
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
回放方式		時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
位移偵測		位移區域 22 x 18 區域選擇
聲音輸入 / 輸出		4 組輸入 / 1 組輸出
警報輸入 / 輸出		4 組輸入 / 1 組輸出
儲存裝置		SATA x 1(單顆 10TB)
備份		USB 2.0 / 網路備份功能
E-SATA		1
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		Iphone / Ipad / Android
網路功能		10 / 100 M Base-T
瀏覽方式		遠端軟體 CMS / APP / IE
連線模式		TCP / IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
電源		DC12V
工作溫度		5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F)
工作濕度		Less than 90%
尺寸 (mm)		300(寬) x 52.1(高) x 248.4(深)