


## 全系列 DVR 多合一錄放影機 HS-HJ6321

### 產品特點

- QR CODE P2P 快速連線
- 時間切片快速搜尋
- 一鍵式本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS-1000 中控管理
- HI SHARP APP 手機連線



### 產品尺寸 (mm)

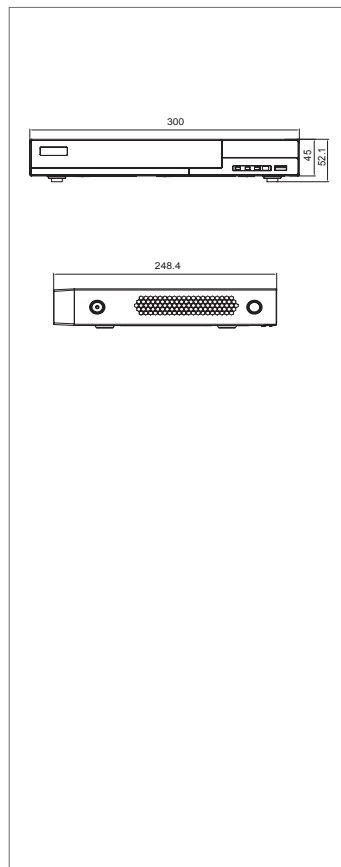

### 產品規格

型號		HS-HJ6321
輸入	AHD / TVI / CVI	16CH
	最大 IP 接入數量	16CH (8+8)
	總頻道數量	24CH
輸出	HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	VGA	1920x1080 / 1280x1024
	CVBS	1( 同步輸出或副螢幕 )
壓縮模式		H.265 High Profile (H.265+)
畫面顯示		1 / 4 / 9 / 16 / 25
最大 IP 接入等級		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P ( 最終錄影畫質依 DVR 自動調整 )
總錄影解析度 ( 類比高清 )	5MP	192 fps
	5MPL	320 fps
	4MP	192 (PAL) / 240 (NTSC) fps
	4MPL	400 (PAL) / 480 (NTSC) fps
	1080P	400 (PAL) / 480 (N TSC) fps
錄影解析度 ( IP 錄影 )	720P / 960H / 1080L	400 (PAL) / 480 (NTSC) fps
	解析度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC) fps
同步本地回放		16CH
錄影模式		手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低
回放方式		時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
位移偵測		位移區域 22 x 18 區域選擇
聲音輸入 / 輸出		8 組輸入 / 1 組輸出
警報輸入 / 輸出		16 組輸入 / 4 組輸出
儲存裝置		SATA x 2( 單顆 10TB)
備份		USB 2.0 / 網路備份功能
E-SATA		1
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)
行動監控		Iphone / Ipad / Android
網路功能		10 / 100 / 1000 M Base-T
瀏覽方式		遠端軟體 CMS / APP / IE
連線模式		TCP / IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
電源		DC12V
工作溫度		5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F)
工作濕度		Less than 90%
尺寸 (mm)		300( 寬 ) x 52.1( 高 ) x 248.4( 深 )