複合式錄放影機


32CH AHD / TVI / 960H 多合一數位錄放影機 HS-ATR320H



- 32CH AHD/TVI/960H 綠影
- 支援HDMI/VGA同步輸出
- 最大安裝8顆硬碟,單顆10TB支援
- 雙向語音溝通
- 採用最新H.264視頻壓縮技術,具有更高的壓縮率 和更好的畫質
- 雙碼流,可在網路與本機端設定不同的H.264壓縮 品質且可同時輸出
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定
- 鍵盤控制DVR群組ID設定
- 支援MAC遠端監控

- 使用者權限管理/密碼功能設定
- 警報觸發/繼電器輸出/位移功能可排程預約啟動
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 事件觸發全畫面顯示,蜂鳴器,畫面連動錄影, 呼叫PTZ預設點,警報前錄影,Email
- 智慧畫面設定:即時/回放畫面數位放大,回放攝影 機抬頭/日期時間位置移動,三個遮罩區域設定
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- DVR控制:面板按鍵,滑鼠,控制鍵盤,網路
- 支援浮水印功能
- USB或遠端韌體程式更新
- 32CH錄影8CH回放
- CoC功能

Dimension Unit: mm

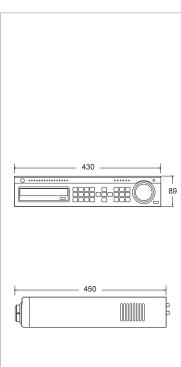

規格

| <u> </u> | | |
|---------------|------|--|
| 產品型號 | | HS-ATR320H |
| 系統 | | NTSC / PAL |
| BNC接頭輸入 | | 32 組訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type) 每個輸入可以為下列任意一種信號規格 AHD 720P / AHD 1080P / TVI720P / TVI1080P / 960H |
| 輸出 | VGA | 1 (Max : 1920 x 1080) |
| | HDMI | 1 (1920 x 1080) |
| 顯示色彩 | | 16.7 百萬 |
| 畫面顯示 | | 1/4/9/16/32 |
| LIVE畫面解析度(最大) | | NTSC: 1920(H) x 1080(V) |
| LIVE畫面顯示張數 | | 960 fps (NTSC) / 800fps (PAL) |
| 錄影解析度 | | AHD / TVI 1080P : 1920 x 1080 AHD / TVI 720P : 1280 x 720 960H(WD1) : NTSC : 960 x 480 ; PAL : 960 x 576 |
| 錄影張數 | | 1080P: 480fps; 720P / 960H: 960fps |
| 錄影畫質 | | 最高/高/普通/低/最低 |
| 壓縮模式 | | H.264 |
| 錄影模式 | | 一般錄影 / 持續錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 |
| 回放方式 | | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 |
| 多工系統 | | 即時監看/錄影/回放/網路/備份 |
| 位移偵測 | | 22 x15 grids camera for all channel |
| 警報設定 | | 16 組輸入 / 4 組輸出 |
| 備份 | | eSATA / USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (選配) |
| 儲存裝置 | | 有 DVD-RW: SATA x 4 (單顆8TB支援) / 無 DVD-RW: SATA x 8 (單顆8TB支援) |
| 聲音輸入 | | RCA x16 + MIC x1 |
| 聲音輸出 | | RCA x1 |
| 硬碟覆寫 | | 設定停止或覆寫 |
| PTZ 控制 | | PELCO-P, PELCO-D |
| 行動監控 | | 手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android) |
| 滑鼠 | | 標準品 |
| 網路功能 | | 10 / 100 / 1000 M Base-T |
| 瀏覽方式 | | 遠端軟體 CMS(100CH) / EMAP/ IE |
| 連線模式 | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS |
| 遠端控制 | | 監看 / 回放 / 備份 / DVR控制 / 快速球控制 |
| 電源 | | AC 110V / 220V |
| 工作溫度 | | 5°C ~ 40°C (41°F~ 104°F) |
| 尺寸 | | 430(寬) x 89(高) x 450(深) mm |
| | | |